

Bezluzowe i bezobsługowe skrętnie sztywne sprzęgło płytkowe




- Bezluzowe przenoszenie momentu
- Podwyższona sztywność skrętna
- Bezluzowe połączenie wał-piasta
- Mały moment bezwładności
- Do dużych prędkości
- Odporne na temperaturę do 280°C
- Zwarta budowa

elementy wykonania DK

część 1: aluminiowa piasta zaciskowa (bezluzowe połączenie wał-piasta)

część 2: łącznik płytkowy ze stali nierdzewnej (skrętnie sztywny elastyczny przy zginaniu)

część 3: aluminiowy element pośredni demontowany promieniowo

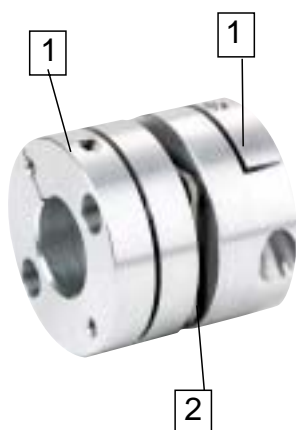

elementy wykonania EK

część 1: aluminiowa piasta zaciskowa (bezluzowe połączenie wał-piasta)

część 2: łącznik płytkowy ze stali nierdzewnej (skrętnie sztywny elastyczny przy zginaniu)